




0102

Rohrbiegemaschinen Ercolina® Elektrische Jolly Hydraulikreihe mit Grundausrüstung

- drehbarer Kopf
- Schnellanschluß
- elektrisch betriebene Hydraulikpumpe
- Einphasenmotor mit doppelter Isolierung,
(200 / 220 V) (100 / 110 V) 50 / 60 Hz, 600 W
- Inkl. 11 Biegesegmente

BIEGELEISTUNG

max. Biegeleistung	max. Ø und Wandstärke
weiches Kupfer	22 x 1.5 mm
weiches Aluminium	22 x 1.5 mm
weiches Messing	22 x 1.5 mm
ausgeglühter Stahl	22 x 1.5 mm
Edelstahl	18 x 1.25 mm
CHIBRO und MANNESMANN	18 x 1.5 mm
MEPLA - GEBERIT und ähnliche	40 x 4 mm
Gasrohr	1/2" x 2.5 mm

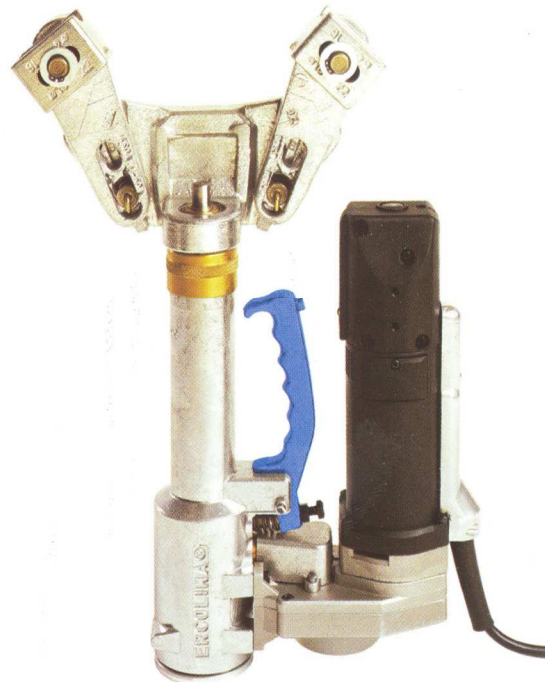

GRUNDAUSSTATTUNG

Artikel	Beschreibung
0102A	1 Pumpenkörper Ercolina® elektrisch
0101B	1 drehbare Universalgabel
0101CS	1 linker Arm für die Universalgabel
0101CD	1 rechter Arm für die Universalgabel
0101C	1 Ausziehvorrichtung für Biegesegmente
754	1 Koffer aus Pressmasse

INKL. ALUMINIUMBIEGESEGMENTE

Artikel	Ø, mm	Radius, mm
600	10	25
601	12	35
602	14	40
603	15	48
604	*16	60
605	18	60
606	*20	60
608	22	70
609	22R1	70
609/1	*26	70
610 (in Messing)	1/2" GAS = 21.33 mm	50

* auf Anfrage für Rohre aus MEPLA

Für mit **MANNESMANN-** und **CHIBROSTAHL**
verkleideten Rohre mit Wandstärken über 1.5 mm
werden **Messingbiegesegmente** empfohlen:

Artikel	Ø, mm	Radius, mm
628	20	60
629	22	60
630	24	70



Alternativ ist die Ausstattung des Art. 0102 mit Biegesegmenten in Zollmaßen Art. 669, 670, 671, 672, 673 möglich.