MG030-A NC

Dornbiegemaschinen

Maximale Leistung Edelstahl 60 x 2 mm

MG030T-A3H76

HAUPTEIGENSCHAFTEN

www.ercolina.com

- Höchstkapazität Stahlrohre 64 x 3 mm mit Radius 2 x Ø
- Höchstkapazität Gasrohre 2" Sch.40
- Höchstkapazität Viereckprofil 60 x 60 x 2 mm
- Maximaler Biegeradius 200 mm
- Minimaler Biegeradius 1,5 x Ø
- Programmierbare C-Achse und manuelle Positionierung der Y1 & B Achsen (Vorschub und Rotation)
- Variable Biegegeschwindigkeit
- Programmierung der Biegewinkel, des Rückfederungswinkel und für die vorzeitige Dornrüchholung
- Unabhängige Regelung des Dorngegenhalter und der Spannbacke
- Der verstärkte Biegearm mit verlängerter Welle gewährleistet eine höhere Steifigkeit der Komonenten
- Mikrometrische Einstellung des Faltenglätter
- Zusatzsystem zur Stabilisierung des Hydraulikdrucks am Dorngegenhalter
- Schnelles Werkzeugwechselsystem reduziert die Einstellungen an der Maschine
- Verfügbare Dorneinheiten mit 3 und 6m Länge mit manuellen mechanischen Anschlägen. Digitale Anzeige der der Y1 und B Achse.

Dornbiegemaschinen > MegaBender MG030-A NC

TECHNISCHE DATEN

Biegemodul	9.6 cm^3
Max Außendurchmesser	64 mm
Max Biegeradius	200 mm
Min Biegeradius	20 mm
Max. Biegewinkel	210°
Antriebsmotor	4.2 kW
Anzahl Programme	30 x 9
Max. Biegegeschwindigkeit	2/4 rpm (biegen/zurück)
Geräuschpegel (Maschinenbetätigung)	63 dB
Hydrauliktankinhalt	15 l
Abmessungen (B x H x T)	4000 x 950 x 1250
Gewicht	600 kgs

MAXIMALE LEISTUNG

	Material	Höchstdurchmesse (mm)	Maximale Dicke (mm)
	Standard Stahlrohr	64	3
	Gasrohr	2" Gas	Sch 40
	Edelstahl	60	2
	Kupfer und Aluminium	64	4
	Viereck	60x60	2
	Rechteckrohr "Easy Way"	40x60	4
	Rechteckrohr "Hard-Way"	60x40	3

Die Leistung bezieht sich auf ein Material mit 42 kg/mm² - Zugfestigkeit 250N/mm²

CML INTERNATIONAL S.p.A.
Loc. Annunziata, snc 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) - ITALY
Tel. (+39) 0776 40281 Fax. (+39) 0776 404801
www.ercolina.com info@ercolina.com

by

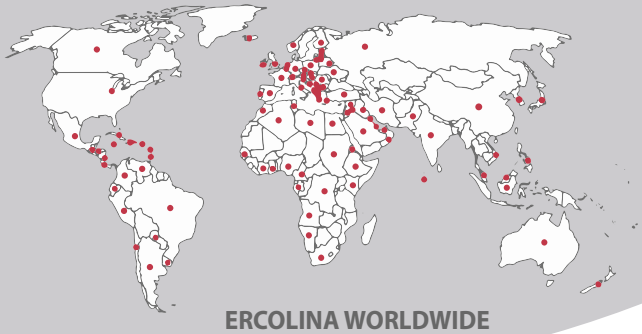

ERCOLINA WORLDWIDE

Branch offices

CML DEUTSCHLAND GmbH
Ercolina®
Rohr-und Profilbiegemaschinen
Remsweg 27
73660 Urbach (GERMANY)
Tel (+49) 07181 872 66
Fax(+49) 07181 872 98
info@cml-deutscland.de
www.ercolina.de

CML USA Inc
3100 Research Parkway
Davenport, Iowa 52806 (USA)
Tel (+1) 563 391 7700
Fax (+1) 563 391 7710
info@ercolina-usa.com
www.ercolina-usa.com

CML ASIA
102-87, Bucheon Technopark 3rd,
36-1 Samjeong-dong Ojeong-gu Bucheon,
Gyeonggi-do (KOREA)
Tel (+82) 32 624 1939
Fax (+82) 32 624 1940
cmlkorea@naver.com
www.ercolina.com

Rev Mkt/10/2014/De

CML International SpA behält sich dennoch das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen an Preisen, Farben, Materialien, Geräten, Spezifikationen, Modellen, am Maschinenbetrieb sowie an den Werkzeugeigenschaften und -anforderungen und an der jeweiligen Verfügbarkeit vorzunehmen.